


Trumpa Motorizuoto "S-Pointer" rotatoriaus naudojimosi instrukcija

Montavimas

- Susimontuokite rotatorių ant savo valties borto.
- Prijunkite vieną maitinimo kabelio galą prie rotatoriaus valdymo bloko, o kitą, kuris su mažomis klemutėmis, prie 12-24V baterijos. Raudonas laidas teigiamas (+), juodas neigiamas (-).
- Trumpiausiu kabeliu sujunkite rotatorių ir valdymo bloką.
- Pedalo kabelį taip pat pajunkite prie valdymo bloko.
- Kištukų ir rozečių jūs nesumaišysite, nes jos tiks tik į joms skirtas vietas.
- Prisukite sonaro laikiklį stovo apačioje. O po to prie jo ir patį sonarą.
- Užvyniokite ant stovo sonaro kabelio apsauginę spiralę.

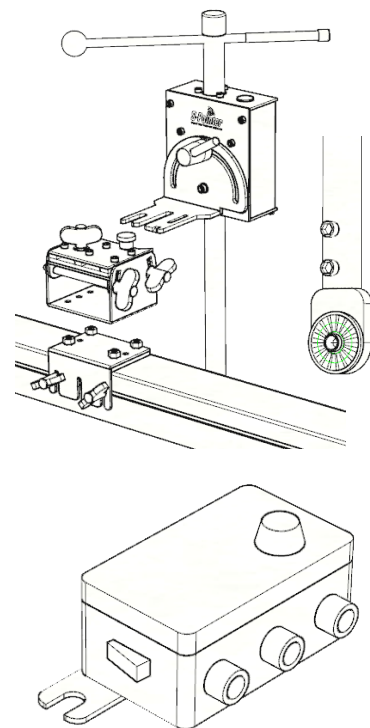

Naudojimas

- Ranka atsukite rotatoriaus rodyklę jūsų valties plaukimo kryptimi. Tai bus nulinė rotatoriaus pozicija (0°).
- Įjunkite valdymo bloko kairiame šone esantį jungiklį. Jūsų motorinis rotatorius pasiruošęs.
- Pedalais galite valdyti pasukimus į kairę ir dešinę iki 400°. Garsinis signalas įspės, kad pasiekėte susukimo ribą ir reikia atsukti stovą atgal, kad nenukentėtų sonaro kabelis.
- Spustelėjus abu pedalus įjungsite automatinę paiešką. Rotatorius sukios jūsų sonarą 160° amplitude. -80°+80°.
- Veikiant automatinei paieškai, spustelėjus greičio reguliavimo reguliatorių kaip mygtuką, jūs galite perjungti automatinės paieškos režimą iš 160° į 360° ir atgal.
- Veikiant automatinei paieškai spustelėjus bet kurį pedalą automatinė paieška akimirksniu išsijungs ir jūs valdysite savo sonarą jau pedalų pagalba.
- Greičio reguliavimo rankenėlė veikia bet kuriuo motoriniu režimu.
- Rankinis rotatoriaus valdymas įjungiamas valdymo bloko dešiniame šone esančiu mygtuku.
- Motorinio valdymo įjungimas iš rankinio galimas spustelėjus bet kurį pedalą.

Malonaus naudojimo.